




PSI VDW® OD

ABDICHTMANSCHETTE VOR DER WAND

ABWINKLUNGEN BIS 20°
KÖNNEN REALISIERT WERDEN

DIE FLEXIBLE FERTIGUNG ERLAUBT EINE
STUFENLOSE PASSGENAUIGKEIT AUF DEM
JEWEILIGEN ROHRAUSSENDURCHMESSER

DRUCKDICHT
BIS 0,5 BAR

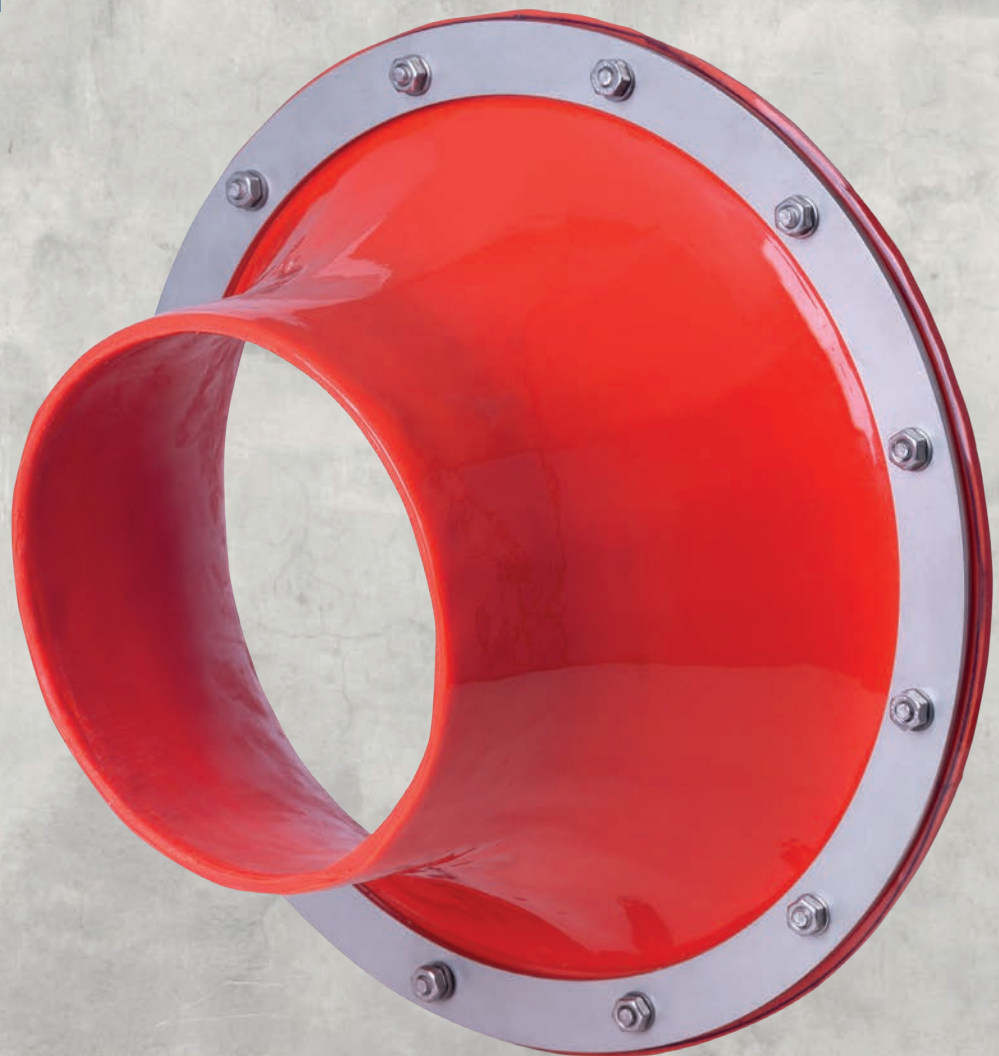


BESCHREIBUNG

Die Abdichtmanschette Typ VDW® OD ist speziell entwickelt um Mauerdurchführungen zur Wand abzudichten. Die flexible Manschette aus hochwertigem Rottolin kann Abwinklungen aufnehmen und ist für den Einsatz von nicht beweglichen Rohren bei Bauten ohne Dichtungsbahn geeignet.

AUSWAHLTABELLE

Rohr da in mm		Kernlochbohrung KB	Außendurchmesser Kragen / Druckplatte DA	Lochkreis Druckplatte / Manschette LK
von	bis	mm	mm	mm
50	135	150	292	265
135	185	200	340	305
185	235	250	389	360
235	285	300	450	410
285	335	350	500	460
335	385	400	550	510
385	435	450	600	560
435	485	500	650	610
485	535	550	700	660
535	585	600	750	710
585	635	650	800	760
635	685	700	850	810
685	785	800	990	940
785	885	900	1060	1010

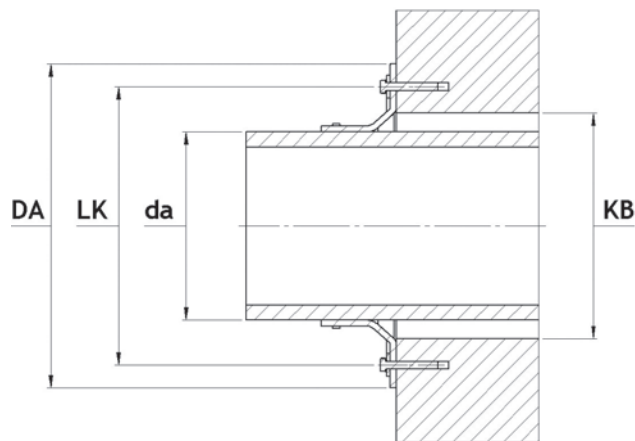

TECHNISCHE DATEN:

Material Abdichtmanschette	Rottolin
Materialstärke:	6-8 mm
Farbe:	Rot
Shorehärte A:	ca. 50°
Zugfestigkeit:	11 N/mm
Bruchdehnung:	400%
Einreißfestigkeit:	27 N/mm
Max. Dauerbetriebstemperatur:	55°C
Material Druckplatte:	V2A



PSI Products GmbH
Ulrichstrasse 25
72116 Mössingen / Germany

Phone: 0 049 (0)7473 3781 0
Fax: 0 049 (0)7473 3781 35
E-Mail: vertrieb@psi-products.de

www.psi-products.de